



knürr
World of control rooms

CHARIOTS MOBILES

Systèmes universels pour l'automobile
Ergonomiques, modulaires, pérennes



CHARIOTS MOBILES KNÜRR

- Solutions modulaires standard **2**
- Knürr® DacoMobile **4**
- Knürr® MetraMobil **20**
- Accessoires **28**
- Solutions spécifiques client **35**

La mobilité en pratique

SOLUTIONS MODULAIRES STANDARD

Que ce soit au laboratoire d'électronique, en atelier, au logistique, ou dans le domaine automobile, notre programme standard complet offre des solutions multiples pour assurer la mobilité en toute sécurité des appareils de valeur. La modularité permet de réaliser des configurations multiples de chariot, immédiatement ou ultérieurement, à tout moment. Pour les environnements antistatiques, exigeants, Knürr propose des systèmes de chariots les plus divers: du chariot de transport robuste

jusqu'au chariot de mesure et de diagnostic entièrement équipé. Des détails ergonomiques facilitent le travail au quotidien, dans différents environnements.

Un vaste programme d'accessoires complète les chariots mobiles de Knürr, selon les désirs du client: supports d'écran plat, roulettes antistatiques, transformateurs de séparation et contrôleurs d'isolement, éléments de cheminement de câbles ainsi que d'autres accessoires divers.



MOB20131



MET 20000



MOB20096



Chariots mobiles

Knürr® DacoMobile

Page 4 à 19



Knürr® DacoMobile

De puissants arguments

• Stabilité

- Charge totale jusqu'à 2100 N
- Plans de travail pouvant chacun être chargés jusqu'à 800 N, grande sécurité antibasculement par centre de gravité très bas
- Charge adm. de surface rallonge tiroir jusqu'à 200 N
- Grande raideur en torsion obtenue par profilés aluminium stables sur patins aluminium moulés sous pression et traverses en tôle d'acier
- Stabilité optimale pour les appareils posés, par une bordure surélevée sur le pourtour du plan de travail

• Confort

- Manipulation optimisée grâce à des composants modulaires supplémentaires tels que
 - goulotte à câbles
 - voile de fond
 - distribution secteur pour appareils « froids »
 - interrupteur central
 - barrette de prises de courant

- Adaptations ergonomiques optimales par
 - support clavier
 - tablettes escamotables
- Franchissement sans effort des obstacles et sols non plats grâce à de grandes roulettes mobiles de $\varnothing$ 125 mm
- Fixation par deux roulettes à blocage
- Pas de rayures ni d'éraflures sur les portes, murs et mobilier, grâce à des embouts butoirs plastique intégrés

• Variabilité

- Éléments encastrés également en tôle d'acier et version antistatique
- Grand nombre de modèles individuels possibles par construction modulaire
- Multiples applications, depuis le simple chariot de dépose jusqu'au chariot laboratoire complexe
- Réglage simple et rapide, sans outillage spécial



MOB20095



MOB20053



MOB20096



MOB00274

Dimensions en mm:

L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm,
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion:

1 pouce = 25,4 mm
 remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris


Les composants du système Knürr® DacoMobile

Caractéristiques techniques


- Possibilité d'intégrer les Moduless au pas de 50 mm
- Roulettes très mobiles, Ø 125 mm, dont deux avec arrêt
- **Matériau**
 - Châssis de base constitué de:**
 - Profilés: aluminium filé
 - Patins: aluminium moulé sous pression
 - Traverse: tôle d'acier
 - Plan de travail:**
 - tôle d'acier
 - Autres Moduless:**
 - combinaison entre tôle d'acier et panneau stratifié haute pression ou tôle d'acier
- **Surface**
 - Parties métalliques:**
 - revêtement poudre structure
 - Stratifié haute pression:**
 - structure fine
- **Coloris**
 - Profilés, patins, roulettes:**
 - RAL 5003 bleu saphir
 - oder RAL 7021 gris noir
 - oder RAL 7035 gris clair
 - Modules:**
 - RAL 7035 gris clair
 - Roulettes conductrices:**
 - noir
- **Charge statique maximale**
 - Par châssis de base:**
 - 2,100 N
 - Par roulette:**
 - 750 N
 - Charge surfacique par plan de travail:**
 - jusqu'à 800 N
- **État à la livraison**
 - Entièrement monté




MOB20051

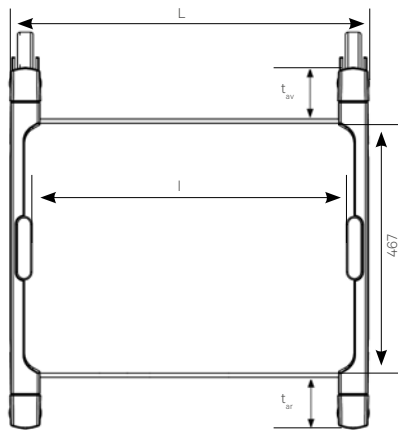

MOB20076

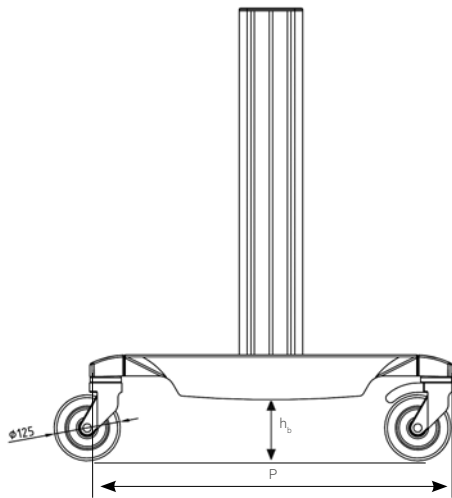

MOB20077

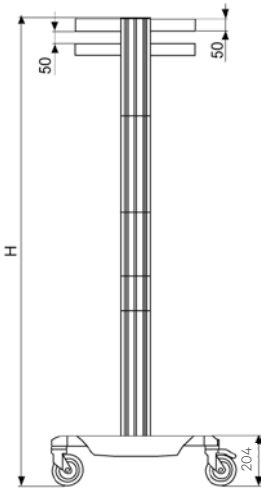

MOB20035

Position de montage des éléments Knürr® DacoMobile au pas de 50, mesurée d'en haut.

L (mm)	600	700
l (mm)	496	596

- P = 680 mm
- h_b = 120 mm
- t_{av} = 97 mm
- t_{ar} = 97 mm

Knürr® DacoMobile 1515

- **Matériau**
 - Plan de travail en tôle d'acier poignée(s) de manutention en aluminium profilé
 - Traverse de l'embase en tôle d'acier
- **Dimensions**
 - Hauteur 1515 mm
- **Coloris**
 - RAL 5003 bleu saphir /
 - RAL 7035 gris clair
- **Éléments livrés**
 - 1 Châssis de base
 - 2 Poignées
 - 4 Plans de travail
- **État à la livraison**
 - Partiellement monté

L	H	P	I	Référence	UE
700	1515	685	596	00.106.628.2	1 pce



MOB20097

Poste mobile antistatique d'analyse et de mesure

- **Combinaison de couleurs**
 - Plan de travail RAL 7035 gris clair
 - Poignée de manutention en aluminium profilé
 - Traverse de l'embase en tôle d'acier
 - Tiroir en tôle d'acier
 - Plan de travail en tôle d'acier
- **Roulette Ø 125 mm**
- **Charge admissible**
 - **Châssis de base:**
 - 2100 N
 - **Par roulette:**
 - 750 N
 - **Charge surfacique par plan de travail:**
 - 800 N
- **Matériau / Surface**
 - **Châssis de base constitué de:**
 - Profilés: Aluminium filé
 - Patins: Aluminium moulé sous pression, peinture poudre
- **Éléments livrés**
 - 1 châssis de base antistatique
 - 2 plans de travail antistatiques
 - 1 tiroir antistatique
 - 1 poignée antistatique
- **État à la livraison**
 - Monté

L	H	P	I	p	Référence	UE
700	860	685	596	490	00.115.620.9	1 pce



MOB20098

Dimensions en mm:

L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U= 44,45 mm
 19"= 482,6 mm,
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Châssis de base Knürr® DacoMobile

• Surface

Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris:

Référence se terminant par.1:

- profilés verticaux, patins moulés, RAL 7035 gris clair
- Socle
- RAL 7035 gris clair
- Roulettes, caches et heurtoirs noir

Référence se terminant par.2:

- profilés verticaux, patins moulés, RAL 5003 bleu saphir
- Socle
- RAL 7035 gris clair
- Roulettes, caches et heurtoirs
- RAL 5003 bleu saphir

Surface antistatique .9:


- profilés verticaux, patins moulés, RAL 7021 gris noir antistatique
- Socle
- RAL 7035 gris clair antistatique
- Roulettes mobiles, caches et heurtoirs noir

• Éléments livrés

- 1 socle en tôle d'acier
- 2 patins aluminium moulés avec embouts butoirs en plastique
- 4 roulettes mobiles Ø 125 mm, dont 2 avec blocage
- 2 profilés verticaux en aluminium avec barette taraudée pour montage des modules et caches en plastique

Composez vous-même votre chariot mobile individuel comme suit:

1. Choisir antistatique ou standard
2. Choisir une largeur
3. Sélectionner la hauteur du châssis de base
4. Choisir les accessoires sur les pages suivantes

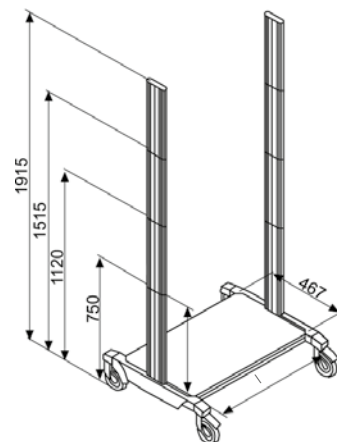

MOB20034

L	H	I	Antistatique	Référence	UE
600	750	496		00.101.505.x	1 pce
600	750	496	•	00.101.614.9	1 pce
700	750	596		00.101.605.x	1 pce
700	750	596	•	00.101.615.9	1 pce
600	1120	496		00.103.505.x	1 pce
600	1120	496	•	00.103.614.9	1 pce
700	1120	596		00.103.605.x	1 pce
700	1120	596	•	00.103.615.9	1 pce
600	1515	496		00.104.505.x	1 pce
600	1515	496	•	00.104.614.9	1 pce
700	1515	596		00.104.605.x	1 pce
700	1515	596	•	00.104.615.9	1 pce
600	1915	496		00.105.505.x	1 pce
600	1915	496	•	00.105.614.9	1 pce
700	1915	596		00.105.605.x	1 pce
700	1915	596	•	00.105.615.9	1 pce



MOB00333

Goulotte Knürr® DacoMobile grand format

- Avec capot pratique à charnière et deux fermetures rapides
- Cheminement séparé des câbles par cloisonnement
- Sortie des câbles par joint à lèvres à toute hauteur
- Se monte à gauche ou à droite

• Matériau

- Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre RAL 7035 gris clair antistatique
- antistatique: RAL7021 gris noir antistatique

• Éléments livrés

- 1 goulotte à câbles
- Quincaillerie de montage

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
85	1120	190		00.118.014.1	1 pce
85	1515	190		00.118.015.1	1 pce
85	1915	190		00.118.016.1	1 pce
85	1120	190	•	00.118.214.9	1 pce
85	1515	190	•	00.118.215.9	1 pce
85	1915	190	•	00.118.216.9	1 pce



MOB20057

Jeu de roulettes Knürr® DacoMobile

- Charge admissible 750 N par roulette
Ø 125 mm
- **Coloris**
Roulettes standard:
 - RAL 5003 bleu saphir**Antistatique:**
 - noir
- **Éléments livrés**
 - 4 roulettes mobiles
dont 2 avec blocage

Antistatique	Référence	UE
	00.128.965.2	1 pce
•	00.128.975.9	1 pce




MOB20067

Plan de travail Knürr® DacoMobile

- **Matériau**
 - Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
- **Coloris**
 - RAL 7035 gris clair**Version antistatique:**
 - RAL 7035 gris clair conducteur
- **Éléments livrés**
 - 1 plan de travail
 - Quincaillerie de montage
- **Remarque**
 - Veuillez commander poignée et tapis antidérapant séparément

H	P	I	Modèle	Antistatique	Référence	UE
50	490	496	Tôle d'acier		00.101.530.1	1 pce
50	490	596	Tôle d'acier		00.101.630.1	1 pce
50	490	496	Tôle d'acier, antistatique	•	00.101.540.1	1 pce
50	490	596	Tôle d'acier, antistatique	•	00.101.640.1	1 pce

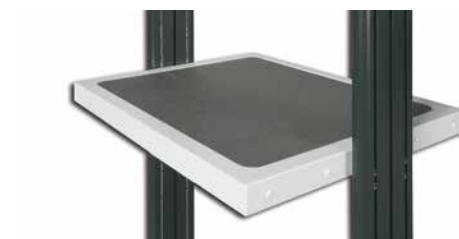


Version: tôle d'acier

MOB20071

Poignée de plan de travail Knürr® DacoMobile

- Pour plan de travail en tôle d'acier
- A monter au choix devant et/ou derrière
- **Matériau**
 - Tôle d'acier,
Poignée de manutention en aluminium profilé
- **Coloris**
 - RAL 7035 gris clair**Antistatique:**
 - RAL 7021 gris noir antistatique
- **Éléments livrés**
 - 1 tube de poignée
 - 2 équerres de montage
 - Quincaillerie de montage

I	Modèle	Antistatique	Référence	UE
496	Poignée de plan de travail Dacomobile		00.101.045.1	1 pce
596	Poignée de plan de travail Dacomobile		00.101.050.1	1 pce
496	Poignée de plan de travail antist. Dacomobile	•	00.101.145.1	1 pce
596	Poignée de plan de travail antist. Dacomobile	•	00.101.150.1	1 pce

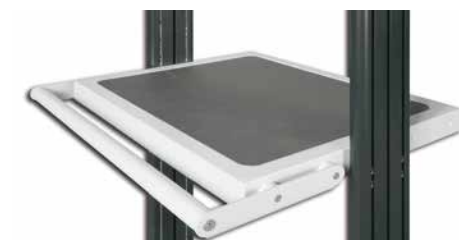

MOB20070

Dimensions en mm:

L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm,
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
 UE = unité d'emballage
 kg = poids



Conversion: 1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Tablette de dépose DacoMobile inclinaison réglable

- Tablette universelle de dépose avec possibilité de montage dans trois positions angulaires différentes
- Charge statique maximale 20 kg
- **Matériau**
Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
- **Coloris**
 - RAL 7035 gris clair
- **Éléments livrés**
 - 1 tablette de dépose
 - Quincaillerie de montage

P	I	Référence	UE
600	496	00.101.134.1	1 pce
600	596	00.101.135.1	1 pce
700	496	00.101.137.1	1 pce
700	596	00.101.138.1	1 pce

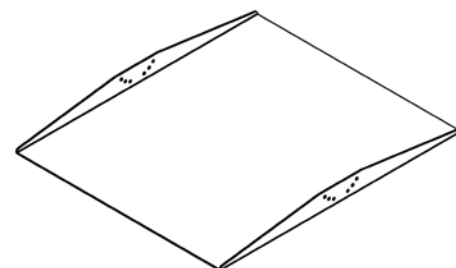

MOB20132

Traverse Knürr® DacoMobile

- Pour le renforcement transversal du châssis de base pour les équipements encastrés lourds ou les chariots hauts
- **Matériau**
 - Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
- **Coloris**
Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris:
 - .1 RAL 7035 gris clair antistatique
 - .2 RAL 5003 bleu saphir
 - .9 RAL 7021 gris noir antistatique
- **Éléments livrés**
 - 1 traverse
 - Quincaillerie de montage

I	Modèle	Antistatique	Référence	UE
496	Tôle d'acier		00.122.510.X	1 pce
596	Tôle d'acier		00.122.611.X	1 pce
496	Tôle d'acier, antistatique	•	00.122.510.9	1 pce
596	Tôle d'acier, antistatique	•	00.122.611.9	1 pce



MOB20063

Plateau télescopique Knürr® DacoMobile

- Version antistatique ou standard
- Plateau escamotable sur rails télescopiques
- Verrouillage en position rétractée et étendue
- Charge maximale de 22 kg
- **Matériau**
 - Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
 - Poignée coque en plastique
- **Coloris**
 - Plateau escamotable, RAL 7035 gris clair antistatique
 - Poignée coque standard RAL 7035 gris clair
 - Poignée antistatique noire
- **Éléments livrés**
 - 1 plateau télescopique, prémonté
 - Quincaillerie de montage

H	P	I	Modèle	Antistatique	Référence	UE
50	490	496	Tôle d'acier		00.125.525.2	1 pce
50	490	596	Tôle d'acier		00.125.625.2	1 pce
50	490	496	Tôle d'acier, antistatique	•	00.125.530.1	1 pce
50	490	596	Tôle d'acier, antistatique	•	00.125.630.1	1 pce



MOB20050

Dimensions en mm:
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
h = hauteur de montage
p = profondeur utile
Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U= 44,45 mm
19"= 482,6 mm,
(convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
UE = unité d'emballage
kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm
remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Support de clavier escamotable Knürr® DacoMobile fermé

- Version antistatique ou standard
 - Corps fermé en tôle d'acier
 - Capot du corps avec évidement pour tapis antidérapant en option
 - Plateau escamotable sur rails télescopiques
 - Plateau souris escamotable à gauche ou à droite avec ou sans verrou
 - Charge maximale de 10kg pour plateau télescopique
- **Coloris**
 - Corps, plateau escamotable, plateau souris RAL 7035 gris clair antistatique
 - Poignée coque standard RAL 7035 gris clair
 - Poignée antistatique noire
 - **Éléments livrés**
 - 1 support de clavier escamotable fermé, avec plateau souris
 - Quincaillerie de montage
- **Matériau**
 - Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
 - poignée coque en plastique

H	P	I	Modèle	Antistatique	Référence	UE
100	490	496	Avec verrous		00.127.516.2	1 pce
100	490	596	Avec verrous		00.127.616.2	1 pce
100	490	496	Avec verrous	•	00.127.526.1	1 pce
100	490	596	Avec verrous	•	00.127.626.1	1 pce



MOB20074

Module tiroir Knürr® DacoMobile

- Version antistatique ou standard
 - Avec ou sans verrou
 - Hauteur 100 ou 150 mm
 - Corps en tôle d'acier
 - Capot du corps avec évidement pour tapis antidérapant en option
 - Charge maximale de 10kg pour le tiroir, 20kg pour le châssis
- **Coloris**
 - Corps, tiroir RAL 7035 gris clair, antistatique
 - Poignée coque: standard RAL 7035 gris clair
 - Poignée antistatique: noir
 - **Éléments livrés**
 - 1 module tiroir
 - Quincaillerie de montage
- **Matériau**
 - Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
 - poignée coque en plastique

H	P	I	Modèle	Antistatique	Référence	UE
100	490	496	Avec verrous		00.117.536.2	1 pce
100	490	596	Avec verrous		00.117.616.2	1 pce
100	490	496	Avec verrous	•	00.117.526.1	1 pce
100	490	596	Avec verrous	•	00.117.626.1	1 pce
150	490	496	Avec verrous		00.117.538.2	1 pce
150	490	596	Avec verrous		00.117.618.2	1 pce
150	490	496	Avec verrous	•	00.117.528.1	1 pce
150	490	596	Avec verrous	•	00.117.628.1	1 pce



MOB20072



MOB20073

Bac de dépose Knürr® DacoMobile

- Dépose pour des papiers, des câbles ou de petites pièces
 - Hauteur 80 mm
 - Avec perforation Ø 8 mm
- **Coloris**
 - RAL 7035 gris clair antistatique
 - **Éléments livrés**
 - 1 bac de dépose
 - Quincaillerie de montage
- **Matériau**
 - Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre

H	T	b	Modèle	Antistatique	Référence	UE
80	490	496	Antistatique	•	00.111.512.1	1 pce
80	490	596	Antistatique	•	00.111.612.1	1 pce



MOB20068

Jeu de cornières fixe Knürr® DacoMobile pour coffret 19" DoubleProRack

- Possibilité de monter deux profondeurs de coffret différentes dans le châssis de base
- Charge statique maximale 800 N
- Pour Knürr® DacoMobile seul, largeur 600 mm!
- Pour coffret Knürr DoubleProRack, largeur 600, profondeur 500 mm, 600 mm, 700 mm

Éléments livrés

- 1 paire de cornières de montage

Remarque

Pour plus d'informations sur 'DoubleProRack':

- www.pdb.knuerr.com

L	H	P	Référence	UE
		500	00.101.130.1	1 pce
		600	00.101.131.1	1 pce
		700	00.101.132.1	1 pce



MOB20067



MOB20082

Entretoises pour DoubleProRack

- Recommandé pour coffret DoubleProRack, monté sur DacoMobile en stabilisation

Éléments livrés

- 2 entretoises 20 mm
- 2 vis à tête cylindrique M6x60
- 2 écrous à ressort M6
- 2 rondelles éventail 6.4 mm

Matériau

- Profilé aluminium, revêtement poudre RAL 7035 gris clair

L	H	P	Référence	UE
			00.101.016.1	1 pce



MOB20133



MOB20134

Coffret 19" sur pieds Knürr® DoubleProRack

Description

- Pour intégration selon la CEI 297-3
- Habillages latéraux et panneau arrière amovibles
- Montage flexible des éléments encastrés, par la rainure en T (au choix également par grille perforée)
- Entrée de câbles par le panneau arrière
- Évacuation des déperditions thermiques par autoconvection en panneau arrière (ou en option par module ventilateur)

Espace de rangement

- En face avant 125 mm

Charge admissible

- 1500 N statique

Indice de protection

- IP 20

Matériau / Surface

- Éléments d'habillage en tôle d'acier, à structure revêtement poudre
- Châssis en aluminium moulé sous pression
- Profilés aluminium filé
- Vitrage porte avant, verre de sécurité trempé

Coloris

- Éléments d'habillage RAL 7035 gris clair
- Châssis ou profilés RAL 5008 gris-bleu

Éléments livrés

- 1 baie avec habillages latéraux
- 1 porte pleine vitrée
- 1 panneau arrière avec passage des câbles, en 3 parties
- 1 habillage supérieur, avec ouïes de ventilation
- 1 habillage inférieur, avec ouïes de ventilation
- 1 jeu d'intégration 19" (4 profilés verticaux avec rainure en T)
- 1 kit de mise à la terre par boulon de terre M8

État à la livraison



- Monté

Remarque

- Lorsqu'un DoublePro Racks est utilisé en association avec un Dacomobile, nous recommandons de choisir le Dacomobile en coloris .1 (gris clair)



DOP00256

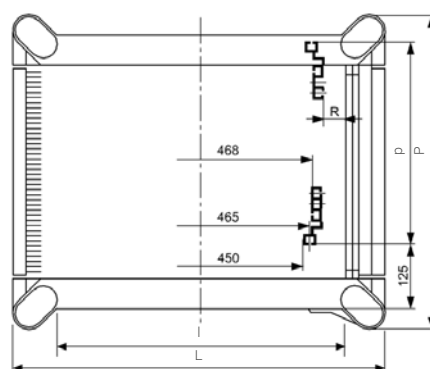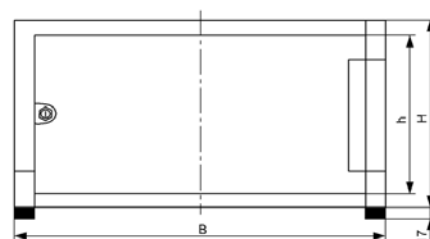

DOP00230

L	H	P	HE	h	p (max.)	Modèle	Référence	UE
554.4	577	600	12	532	435	Avec porte pleine vitrée	01.246.643.1	1 pièce
554.4	711	600	15	666	435	Avec porte pleine vitrée	01.246.644.1	1 pièce
554.4	844	600	18	799	435	Avec porte pleine vitrée	01.246.645.1	1 pièce
554.4	978	600	21	932	435	Avec porte pleine vitrée	01.246.646.1	1 pièce
554.4	1111	600	24	1066	435	Avec porte pleine vitrée	01.246.647.1	1 pièce

Dimensions en mm:

L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm,
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion:

1 pouce = 25,4 mm
 remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Coffret 19" sur pieds Knürr® DoubleProRack sans porte avant

Description

- Pour intégration selon la CEI 297-3
- Habillages latéraux et panneau arrière amovibles
- Évacuation des déperditions thermiques par autoconvection en panneau arrière (ou en option par module ventilateur)

Charge admissible

- 1500 N statique

Indice de protection

- IP 20

Matériau / Surface

- Éléments d'habillage en tôle d'acier, à structure revêtement poudre
- Châssis en aluminium moulé sous pression
- Profilés aluminium filé

Coloris

- Éléments d'habillage RAL 7035 gris clair
- Châssis ou profilés RAL 5008 gris-bleu

Éléments livrés

- 1 baie avec habillages latéraux
- 1 habillage supérieur, avec ouïes de ventilation
- 1 habillage inférieur, avec ouïes de ventilation
- 1 panneau arrière (avec grille d'aération 3U si hauteur de coffret 12 U ou plus)
- 2 profilés 19" devant, grille perforée
- 2 profilés 19" derrière, rainure en T

État à la livraison

- Monté



Remarque

- Lorsqu'un DoublePro Racks est utilisé en association avec un Dacomobile, nous recommandons de choisir le Dacomobile en coloris 1 (gris clair)



DOP00253

L	H	P	HE	h	p (max.)	Kg	Modèle	Référence	UE
554.4	311	500	6	265	460	12.5	Sans porte	01.243.506.1	1 pièce
554.4	444	500	9	399	460	15.0	Sans porte	01.243.509.1	1 pièce
554.4	577	500	12	532	460	17.0	Sans porte	01.243.512.1	1 pièce
554.4	711	500	15	666	460	19.5	Sans porte	01.243.515.1	1 pièce
554.4	311	600	6	265	560	14.0	Sans porte	01.243.606.1	1 pièce
554.4	444	600	9	399	560	16.5	Sans porte	01.243.609.1	1 pièce
554.4	577	600	12	532	560	19.0	Sans porte	01.243.612.1	1 pièce
554.4	711	600	15	666	560	22.0	Sans porte	01.243.615.1	1 pièce
554.4	844	600	18	799	560	24.5	Sans porte	01.243.618.1	1 pièce
554.4	978	600	21	932	560	27.0	Sans porte	01.243.621.1	1 pièce
554.4	1111	600	24	1066	560	29.5	Sans porte	01.243.624.1	1 pièce
554.4	577	700	12	532	660	21.5	Sans porte	01.243.712.1	1 pièce
554.4	711	700	15	666	660	24.0	Sans porte	01.243.715.1	1 pièce
554.4	844	700	18	799	660	27.0	Sans porte	01.243.718.1	1 pièce
554.4	978	700	21	932	660	29.5	Sans porte	01.243.721.1	1 pièce
554.4	1111	700	24	1066	660	32.5	Sans porte	01.243.724.1	1 pièce

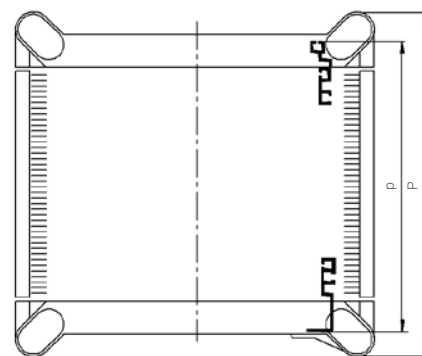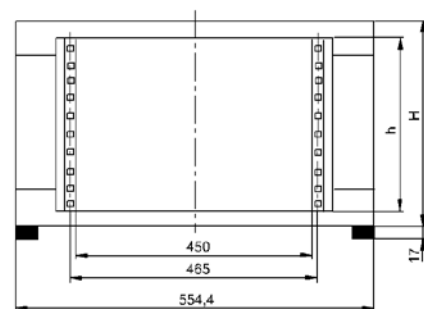

DOP00052

Dimensions en mm:

L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
h = hauteur de montage
p = profondeur utile
Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
(convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
UE = unité d'emballage
kg = poids

Conversion:

1 pouce = 25,4 mm
remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Knürr® DoubleProRack


Intégration 19" en face avant par rainure en T

- S'utilise également comme deuxième niveau de fixation
- **Matériau**
 - Profils aluminium filé
- **Surface**
 - Nue
- **Éléments livrés**
 - 2 profils 19" en face avant par rainure en T
 - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
 - Par lot

U	Référence	UE
6	01.240.440.9	1 lot
9	01.240.443.9	1 lot
12	01.240.445.9	1 lot
15	01.240.446.9	1 lot
18	01.240.447.9	1 lot
21	01.240.448.9	1 lot
24	01.240.449.9	1 lot



DOP20004



DOP00313

Knürr® DoubleProRack


Intégration 19" en face avant par grille perforée

- S'utilise également comme deuxième niveau de fixation
- **Matériau**
 - Profils aluminium filé
- **Surface**
 - Nue
- **Éléments livrés**
 - 2 profils 19" en face avant à grille perforée
- **État à la livraison**
 - Par lot

U	Référence	UE
6	01.240.490.9	1 lot
9	01.240.493.9	1 lot
12	01.240.495.9	1 lot
15	01.240.496.9	1 lot
18	01.240.497.9	1 lot
21	01.240.498.9	1 lot
24	01.240.499.9	1 lot



DOP20005



DOP00055

Knürr® DoubleProRack

Panneau arrière à ventilateur 3 U

- Avec ventilateurs axiaux
- Avec thermostat
- **Caractéristiques techniques ventilateur individuel**
 - Débit volumique max. (en soufflage libre):**
 - 162 m³/h
 - Bruit (en soufflage libre):**
 - 37 dB (A)
- **Caractéristiques techniques thermostat**
 - Plage de réglage:**
 - 0 bis 60°C
 - Raccordement secteur:**
 - 240 V / 50 Hz
 - Courant nominal:**
 - 16 A
- **Éléments livrés**
 - 1 panneau arrière à ventilateur, câblé
 - Quincaillerie de montage
- **Surface / Coloris**
 - Revêtement poudre structuré RAL 7035 gris clair
- **État à la livraison**
 - Monté
- **Remarque**
 - Le montage dans le U le plus bas d'une armoire est impossible!



DOP20035



DOP20036

L	H	HE	Modèle	Référence	UE
554.4	132.5	3	Avec thermostat	01.243.428.1	1 pièce

Knürr® DoubleProRack Panneau arrière fermé

- Pour DoubleProRack largeur 554,4 mm
- **Matériau / Surface**
 - Tôle d'acier 0,8 mm, structure revêtement poudre
- **Coloris**
 - RAL 7035 gris clair

- **Éléments livrés**
 - 1 panneau arrière, fermé
 - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
 - Par lot

L	HE	Référence	UE
554.4	6	01.240.454.1	1 pièce
554.4	9	01.240.457.1	1 pièce
554.4	12	01.240.459.1	1 pièce
554.4	15	01.240.460.1	1 pièce
554.4	18	01.240.461.1	1 pièce
554.4	21	01.240.462.1	1 pièce



DOP00275

Knürr® DoubleProRack Plaque de raccordement avec joint balai


- Pour habillage du panneau arrière associé à un panneau arrière raccourci de 3 U
- Pour DoubleProRack largeur 554,4 mm
- Avec joint balai pour passage des câbles et décharge de traction
- **Surface / Coloris**
 - Revêtement poudre structuré RAL 7035 gris clair

- **Éléments livrés**
 - 1 plaque de raccordement
 - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
 - Par lot

L	H	HE	Référence	UE
554.4	132.5	3	01.243.438.1	1 pièce



DOP00274



DOP00288

Barre de terre

- Pour mise à la terre ou équipotentielle en toute sécurité des appareils et composants intégrés
- **Matière**
 - Cuivre électrolytique 9 x 9

- **Éléments livrés**
 - 1 barre de terre
 - 2 supports de rail
 - Quincaillerie de montage

HE	Référence	UE
12	01.110.703.9	1 pièce
21	01.240.545.9	1 pièce



ELM00068

Knürr® DoubleProRack

Kit de mise à la terre pour coffrets

- Pour mettre à la terre les capots/fonds
- Avec boulon central de mise à la terre
- 2 rondelles
- 4 vis à tête cylindrique M5 x 10
- 1 boulon de terre
- **Éléments livrés**
 - 2 connexions de mise à la terre, longueur 250 mm
 - 4 écrous à ressort M5
- **État à la livraison**
 - Par lot

Référence	UE
01.243.400.9	1 lot



MEC20122




DOP20025

Knürr® DoubleProRack

Kit de mise à la terre pour portes et caches

- Mise à la terre des portes et/ou caches
- 5 écrous à ressort M5
- 5 vis à tête cylindrique M5 x 10 avec rondelle à dents
- 5 rondelles
- **Éléments livrés**
 - 5 connexions de mise à la terre, longueur 250 mm
 - 1 connexion de mise à la terre, longueur 250 mm, connecteur AMP des deux côtés
- **État à la livraison**
 - Par lot

Référence	UE
01.245.400.9	1 lot



MEC20123



DOP00286

Borne de contact

- Pour relier en toute sécurité les appareils et composants intégrés sur la barre de terre
- Pour câbles jusqu'à 25 mm²
- **Éléments livrés**
 - 120 bornes de contact

Référence	UE
01.110.715.9	20 pièce



DOP20016

Dimensions en mm:

L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm,
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris


Kit antistatique d'accueil de transformateur de séparation

- Bac transfo: à monter sous l'embase
- Fixation sécurisée des transformateurs de séparation avec perforation de ventilation
- Matériau**
 - Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
- Coloris**
 - RAL 7035 gris clair, antistatique
- Éléments livrés**
 - 1 kit d'accueil
 - Quincaillerie de montage
- Remarque**
 - Pour Knürr Dacomobile seul:**
L 696 mm, l 596 mm

L	H	P	Modèle	Référence	UE
520	120	350	Bac transfo	00.101.262.1	1 pce



MOB20064

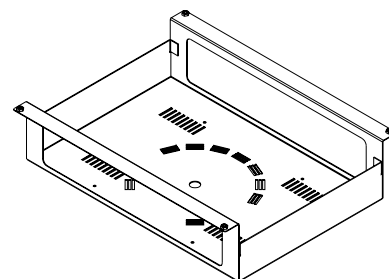

Module interrupteur central Knürr® DacoMobile

- Pour montage sur les profilés verticaux
- Avec interrupteur Marche/Arrêt lumineux à bascule, blanc
- Précâblé avec câbles H05VV-F3G 1,5 mm²
- Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
- Coloris**
 - Standard:**
 - RAL 7035 gris clair, antistatique
- Éléments livrés**
 - 1 module interrupteur central
 - Quincaillerie de montage

L	H	P	Référence	UE
40	76	90	00.118.001.1	1 pce



MOB20048

Tapis caoutchouc mousse Knürr® DacoMobile

- Matériau**
 - Tapis autocollant en caoutchouc mousse à pores ouverts
- Coloris**
 - Standard: gris, antistatique: noir

L	I	Modèle	Antistatique	Référence	UE
600	496	Standard, pour plan de travail tôle d'acier et capot de tiroir		00.101.195.0	1 pce
700	596	Standard, pour plan de travail tôle d'acier et capot de tiroir		00.101.200.9	1 pce
600	496	Standard, pour plateau escamotable tôle d'acier		00.101.196.0	1 pce
700	596	Standard, pour plateau escamotable tôle d'acier		00.101.202.9	1 pce
600	496	Antistatique pour plan de travail tôle d'acier et capot de tiroir	•	00.101.198.0	1 pce
700	596	Antistatique pour plan de travail tôle d'acier et capot de tiroir	•	00.101.208.9	1 pce
600	496	Antistatique pour plateau escamotable tôle d'acier	•	00.101.199.0	1 pce
700	596	Antistatique pour plateau escamotable tôle d'acier	•	00.101.210.9	1 pce



MOB00298

Knürr® DacoMobile 19"

- **Coloris**
 - RAL 5003 bleu saphir / RAL 7035 gris clair
- **Éléments livrés**
 - 1 châssis de base
 - 1 traverse
- **État à la livraison**
 - 2 profilés 19"
 - 10 rails de tiroir
 - Partiellement monté

L	H	P	U	h	Référence	UE
606	1865	685	36	1600	01.316.016.2	1 pce
606	2000	685	39	1733	01.316.019.2	1 pce



MOB00402

Jeu de rails de tiroir Knürr® DacoMobile pour l'accueil des équipements 19"

- **Matériau**
 - Tôle d'acier galvanisé
- **Éléments livrés**
 - 2 rails de tiroir
 - Quincaillerie de montage
- **Dimensions**
 - Longueur:**
 - 200 mm
 - Épaisseur matériau:**
 - 2 mm
 - Équerre:**
 - 44 x 50 mm

L	H	P	Référence	UE
50	44	200	01.316.026.7	1 paire



MOB00336

Dimensions en mm:

L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm, (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Chariots mobiles

Knürr® MetraMobil

Page 20 à 27



Knürr® MetraMobil

De puissants arguments

• Variabilité

- À partir d'un chariot de base en deux hauteurs, trois coloris et cinq composants modulaires, il est possible de composer un chariot très individualisé
- Adaptation idéale en hauteur par réglage des tablettes en hauteur en continu

• Stabilité

- Grande charge admissible : jusqu'à 600 N par plan de travail jusqu'à 2200 N pour le chariot entier
- Charge de surface rallonge tiroir jusqu'à 100 N
- Grande stabilité grâce à une construction en tôle d'acier intelligente

• Fonctionnalité

- Convient aux domaines d'application les plus divers : par ex. entrée de marchandises, préparation de commandes, poste PC ou imprimante Druckerstation

• Gestion des câbles

- Cheminement des câbles en toute sécurité par deux goulottes à câble intégrées dans le profilé
- Cheminement clair des câbles par intégration de pièces accessoires telles que barrette de prises de courant, pouvant se fixer sur le profilé

• Solutions astucieuses

- Le voile de fond, s'accrochant et se décrochant sans outils, offre protection contre les regards et les contacts au toucher
- Rangement soigné des petits matériels dans le module tiroir avec coque compartimentée amovible
- Guidage „quatro“ mobile, extractible aux 3/4

• Versions antistatiques

- Sécurité et protection en environnement antistatique exigeant, grâce à des roulettes antistatiques et un revêtement poudre antistatique



MET 20000



MET00034



MET00003



MET00037

Configurations de base Knürr® MetraMobil

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Référence se terminant par.1:**
 - Plans de travail RAL 7035 gris clair
 - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 - Poignée: RAL 9011 noir graphite
 - **Référence se terminant par.9:**
 - Plans de travail RAL 7016 gris anthracite
 - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Versions antistatiques:**
Remarque: antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)
Référence se terminant par.1:
 Plans de travail RAL 7035 gris clair antistatique
 Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 Poignée: RAL 7021 gris noir antistatique
- **Composez vous-même votre chariot mobile individuel comme suit:**
 1. Sélectionner la hauteur du chariot de base
 2. Choisir la version antistatique ou standard
 3. Choisir les modules supplémentaires
- Les modèles de base peuvent être étendus à volonté à l'aide des composants système (respecter le caractère antistatique !)
- Plans de travail se montant en continu
- **Dimensions**
 - Hauteur 900 mm ou 1120 mm
 - Largeur totale 550 mm
- **Largeur utile 500 mm**
- **Profondeur 580 mm**
- **Profondeur utile 440 mm**
- **Roulette Ø 125 mm**
- **Charge admissible**
Châssis de base:
 - 2200 N**Par roulette:**
 - 750 N**Charge surfacique par plan de travail:**
 - 600 N
- **Matériau / Surface**
Châssis de base constitué de:
 - Profilés: aluminium filé, peinture poudre
 - Plan de travail : tôle d'acier, structure revêtement poudre**Poignée:**
 - tube aluminium, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés configuration de base**
 - a. hauteur 900 mm**
 - 1 châssis de base
 - 1 plan de travail avec poignée
 - 1 plan de travail
 - b. hauteur 1120 mm**
 - 1 châssis de base
 - 1 plan de travail avec poignée
 - 2 plans de travail
- **Éléments livrés Metramobil Light**
 - 1 châssis de base
 - 1 plan de travail avec poignée
- **État à la livraison**
 - Modules à monter soi-même

L	H	P	l	p	Modèle	Antistatique	Référence	UE
550	900	580	500	440			00.709.000.x	1 pce
550	900	580	500	440		•	00.709.100.1	1 pce
550	900	580	500	440	Metramobil Light		00.709.200.x	1 pce
550	1120	580	500	440			00.711.000.x	1 pce
550	1120	580	500	440		•	00.711.100.1	1 pce
550	1120	580	500	440	Metramobil Light		00.711.200.x	1 pce



Configuration de base Metramobil, hauteur 1120 mm

MET00018



Configuration de base Metramobil, hauteur 900 mm

MET00014



Metramobil Light

MET20008

Dimensions en mm:
 L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur
 U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm,
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm
 remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Knürr® MetraMobil 900

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Référence se terminant par.1:**
 - Plans de travail RAL 7035 gris clair
 - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.9:**
 - Plans de travail RAL 7016 gris anthracite
 - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- Plans de travail se montant en continu
- Roulette Ø 125 mm
- **Charge admissible**
 - Châssis de base:**
 - 2200 N
 - Par roulette:**
 - 750 N
 - Charge surfacique par plan de travail:**
 - 600 N

- **Matériau/Surface**
 - Châssis de base constitué de:**
 - Profilés: aluminium filé, peinture poudre
 - Plan de travail: tôle d'acier, structure revêtement poudre
 - Poignée:**
 - Tube aluminium, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés**
 - 1 châssis de base
 - 1 plan de travail avec poignée
 - 1 plan de travail
 - 1 support de clavier escamotable avec plateau souris
- **État à la livraison**
 - Modules à monter soi-même



MET00058

L	H	P	l	p	Référence	UE
550	900	580	500	440	00.709.002.x	1 pce

Knürr® MetraMobil 1120

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Référence se terminant par.1:**
 - Plans de travail RAL 7035 gris clair
 - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.9:**
 - Plans de travail RAL 7016 gris anthracite
 - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- Plans de travail se montant en continu
- Roulette Ø 125 mm
- **Charge admissible**
 - Châssis de base:**
 - 2200 N
 - Par roulette:**
 - 750 N
 - Charge surfacique par plan de travail:**
 - 600 N

- **Matériau/Surface**
 - Châssis de base constitué de:**
 - Profilés: aluminium filé, peinture poudre
 - Plan de travail: tôle d'acier, structure revêtement poudre
 - Poignée:**
 - Tube aluminium, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés**
 - 1 châssis de base
 - 1 plan de travail avec poignée
 - 2 plans de travail
 - 1 support de clavier escamotable avec plateau souris
- **État à la livraison**
 - Modules à monter soi-même



MET00060

L	H	P	l	p	Référence	UE
550	1120	580	500	440	00.711.002.x	1 pce

Knürr® MetraMobil 1120 avec tiroir

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Référence se terminant par.1:**
 - Plans de travail RAL 7035 gris clair
 - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.9:**
 - Plans de travail RAL 7016 gris anthracite
 - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
 - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- Plans de travail se montant en continu
- Roulette Ø 125 mm
- **Charge admissible**
 - Châssis de base:**
 - 2200 N
 - Par roulette:**
 - 750 N
 - Charge surfacique par plan de travail:**
 - 600 N
- **Matériau/Surface**
 - Châssis de base constitué de:**
 - Profilés: aluminium filé, peinture poudre
 - Plan de travail: tôle d'acier, structure revêtement poudre
 - Poignée:**
 - Tube aluminium, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés**
 - 1 châssis de base
 - 1 plan de travail avec poignée
 - 2 plans de travail
 - 1 module tiroir
- **État à la livraison**
 - Modules à monter soi-même



MET00017

L	H	P	l	p	Référence	UE
550	1120	580	500	440	00.711.004.x	1 pce

Dimensions en mm:

L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
h = hauteur de montage
p = profondeur utile
Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U= 44,45 mm
19"= 482,6 mm,
(convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
UE = unité d'emballage
kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Plan de travail Knürr® MetraMobil

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Versions standard:**
 - Référence se terminant par.1:**
 - RAL 7035 gris clair
 - Référence se terminant par.9:**
 - RAL 7016 noir anthracite
- **Versions antistatiques:**
 - Remarque : antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)**
 - Référence se terminant par.1:**
 - RAL 7035 gris clair antistatique
- Pour déposer des objets et travailler
- Fixation en continu entre les profilés verticaux

Exécution antistatique selon EN 100015

- **Éléments livrés**
 - 1 plan de travail
 - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
 - Par jeu



MET00014

L	H	P	Modèle	Antistatique	Référence	UE
500	25	440			00.701.020.x	1 pce
500	25	440		•	00.701.120.1	1 pce
500	25	440	Avec poignée		00.701.021.x	1 pce
500	25	440	Avec poignée	•	00.701.121.1	1 pce

Lot de tapis antidérapants Knürr® MetraMobil

Remarque:
tapis antidérapant impossible avec support clavier!

- Constitué de quatre tapis antidérapants
- Pour déposer des pièces à transporter sans que celles-ci ne glissent
- En protection antirayure du plan de travail
- **Matériau**
 - Caoutchouc industriel, autocollant
- **Coloris**
 - Noir
- **Éléments livrés**
 - 4 tapis antidérapants
- **État à la livraison**
 - Par jeu
- **Exécution antistatique**
 - Constitué de quatre tapis antidérapants, antistatiques, autocollants
- **Matériau**
 - Caoutchouc industriel, antistatique
- **Coloris**
 - Noir




MET00040

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
475		430		00.701.070.9	1 lot
475		430	•	00.701.170.9	1 lot

Support de clavier escamotable Knürr® MetraMobil

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
 - **Versions standard:**
Référence se terminant par.1:
 - RAL 7035 gris clair**Référence se terminant par.9:**
 - RAL 7016 noir anthracite
 - **Versions antistatiques:**
Remarque : antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)
Référence se terminant par.1:
 - RAL 7035 gris clair antistatique
 - Pour installation sous plan de travail Knürr® MetraMobil et plan de travail avec poignée
 - Avec plateau souris latéral gauche/droite
 - Extensible de 200 mm
- Exécution antistatique selon EN 100015**
- **Éléments livrés**
 - 1 support de clavier escamotable
 - Quincaillerie de montage
 - **État à la livraison**
 - Par jeu
 - **Remarque**
 - Sur le plan de travail avec support de clavier, pas de possibilité de tapis antidérapant

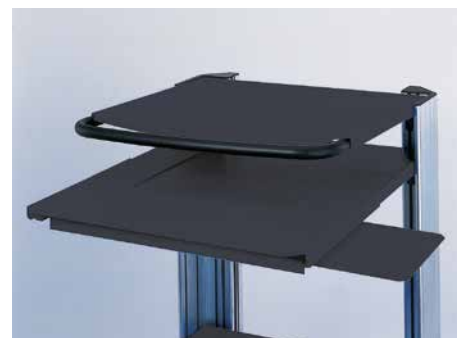

MET00035

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
505	45	200		00.701.060.x	1 pce
505	45	200	•	00.701.160.1	1 pce

Module tiroir Knürr® MetraMobil

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
 - **Versions standard:**
Référence se terminant par.1:
 - RAL 7035 gris clair**Référence se terminant par.9:**
 - RAL 7016 Noir anthracite
 - **Versions antistatiques:**
Remarque : antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)
Référence se terminant par.1:
 - RAL 7035 gris clair antistatique
 - Pour ranger des petits matériels
 - Avec insert compartimenté
 - **Matériau/Surface**
 - Tôle d'acier, structure revêtement poudre
- Exécution antistatique selon EN 100015**
- **Éléments livrés**
 - 1 module tiroir
 - Quincaillerie de montage
 - **État à la livraison**
 - Par jeu



MET00017

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
500	165	440		00.701.001.x	1 pce
505	165	440	•	00.701.101.1	1 pce

Dimensions en mm: L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
h = hauteur de montage
p = profondeur utile
Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
19" = 482,6 mm,
(convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
UE = unité d'emballage
kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm
remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Voile de fond Knürr® MetraMobil

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Versions standard:**
 - Référence se terminant par.1:**
 - RAL 7035 gris clair
 - Référence se terminant par.9:**
 - RAL 7016 noir anthracite
- **Versions antistatiques:**
 - Remarque : antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)**
 - Référence se terminant par.1:**
 - RAL 7035 gris clair antistatique
- Protection des regards
- Protection contre les contacts
- Avec passage de câbles
- **Exécution antistatique selon EN 100015**
- **Matériau/Surface**
 - Tôle d'acier, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés**
 - 1 voile de fond
 - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
 - Par jeu

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
380	900			00.701.010.x	1 pce
380	1120			00.701.011.x	1 pce
380	900		•	00.701.110.1	1 pce
380	1120		•	00.701.111.1	1 pce



MET00033

Ensemble de gestion des câbles Knürr® MetraMobil

- **Constitué de:**
 - Quadruple barette de prises Di-Strip, sans interrupteur
 - Décharge de traction
 - Deux éléments enrouleurs de câble
- **Éléments livrés**
 - 1 ensemble de gestion des câbles
 - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
 - Par jeu

	Référence	UE
	00.701.050.1	1 pce



MET00037

Jeu de roulettes Knürr® MetraMobil

- Charge admissible 750 N par roulette Ø 125 mm
- **Coloris**
 - RAL 9011 noir graphite
- **Éléments livrés**
 - 4 roulettes mobiles
 - dont 2 avec blocage

Antistatique	Référence	UE
	00.701.965.9	1 pce
•	00.128.975.9	1 pce



MET00021

Chariots mobiles

Accessoires

(pour DacoMobile et MetraMobil)

Page 28 à 31



Accessoires adaptés pour Knürr® MetraMobil et Knürr® DacoMobile

Écrous à ressort M5 et M6

- À clipser dans les rainures en T à toute position
- Pour fixation des rails de tiroirs et autres éléments encastrés
- **Matériau**
 - Acier St 1203
 - Lame de ressort Nirosta 4310
- **Éléments livrés**
 - 50 écrous à ressort

L	H	P	Modèle	Référence	UE
			M6	01.350.405.9	1 lot
			M5	01.350.431.9	1 lot



MEC00060

Jeu de roulettes antistatiques

- Charge admissible 90 kg
- **Coloris**
 - RAL 9011 noir graphite
- **Éléments livrés**
 - 4 roulettes mobiles
 - dont 2 avec blocage

Type	Coloris	Diamètre	Référence	UE
Antistatique (pour tous les chariots)	Noir	125	00.128.975.9	1 pce



MOB20083

Dimensions en mm:

L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm,
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Goulotte à câbles Fixation sur profilés verticaux

- **Matériau**
 - Plastique
- **Coloris**
 - RAL 7035 gris clair
- **Éléments livrés**
 - 1 goulotte à câbles Ø 40 mm
 - Quincaillerie de montage

L	H	P	Référence	UE
	500		00.101.001.9	1 pce



MOB00331

Enroulage de câble pour 5 m de câble max.

- **Matériau**
 - Plastique
- **Coloris**
 - RAL 7035 gris clair
- **Éléments livrés**
 - 2 enrouleurs de câble
 - Quincaillerie de montage

L	H	P	Référence	UE
			00.306.957.1	1 pce



MOB00338

Transformateurs de séparation

CTN: afin de limiter l'appel de courant à la mise sous tension, des CTN se trouvent dans le circuit d'entrée avant le transformateur.

Base de la déclaration de conformité CE selon directive 93/42 CEE, annexe I:

- EN60601-1, EN60601-1-1
- EN60601-1-2 (CEM)
- EN14971

- **Éléments livrés**
 - 1 transformateur de séparation
 - 1 câble d'alimentation secteur 2,5 m avec contact de terre
- **État à la livraison**
 - Par jeu
- **Remarque**
 - Autre versions et détecteurs de l'isolation sur demande

L	H	P	Limiteur de courant	Type	Puissance W	Référence	UE
286	110	312	CTN	IMed 2000E	2000	00.100.842.9	1 pce



MOB20099

Dépose latérale

- **Matériau**
 - Panneau de particules, à revêtement équerre en tôle d'acier
Coloris: RAL 7035 gris clair
- **Éléments livrés**
 - 1 plateau latéral
 - 1 équerre rabattable
 - Quincaillerie de montage
- **Remarque**
 - Adapté pour Knürr® DacoMobile et Knürr® EliMobil

L	H	P	Référence	UE
300		400	00.101.250.1	1 pce



MOB20053

Profils multifonction pour supports d'écran plat

- Pour montage entre les profilés verticaux des chariots Knürr
- Raccordement stable des adaptateur TFT Knürr
- **Remarque**
 - Adaptateurs TFT non fournis dans les éléments livrés
- **Matériau**
 - Profilé en aluminium filé
 - Plaques de montage en tôle d'acier
- **Surface**
 - Parties métalliques en peinture poudre RAL 9006 aluminium blanc
- **État à la livraison**
 - Par jeu
- **Éléments livrés**
 - 2 rails fonctionnels; 2 éléments de fixation,
 - Quincaillerie de montage

L	Modèle	Référence	UE
496	Knürr DacoMobile	00.101.007.9	1 pce
596	Knürr DacoMobile	00.101.008.9	1 pce
500	Knürr MetraMobil	00.701.055.9	1 pce



MOB20061

Dimensions en mm:
 L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U= 44,45 mm
 19"= 482,6 mm,
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion: 1 pouce = 25,4 mm
 remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

Dès le départ

GESTION DE PROJET

Profitez de notre expertise accumulée depuis des décennies au fil des projets de nos clients dans les différents secteurs.


Votre interlocuteur est le **chef de projet**. Il est votre interface et prend en charge les études selon vos exigences individuelles. En fonction de la complexité de l'application, il constitue une **équipe professionnelle** composée de spécialistes dans différentes disciplines. De nombreux facteurs sont pris en compte: depuis l'élaboration du cahier des charges, la préparation du budget et du calendrier jusqu'au respect des normes

et standards, en passant par les prescriptions conceptuelles et l'intégration technique.

Dans la **conception produit**, les stylistes industriels et techniciens travaillent en étroite collaboration afin de mettre à l'unisson la forme et la fonction. A l'aide de modèles CAD 3D, ils contrôlent le résultat et peuvent introduire à tout moment vos observations.

Même le **prototypage** est entre les mains d'experts, qui convertissent vos désirs et suggestions en un premier produit concret.



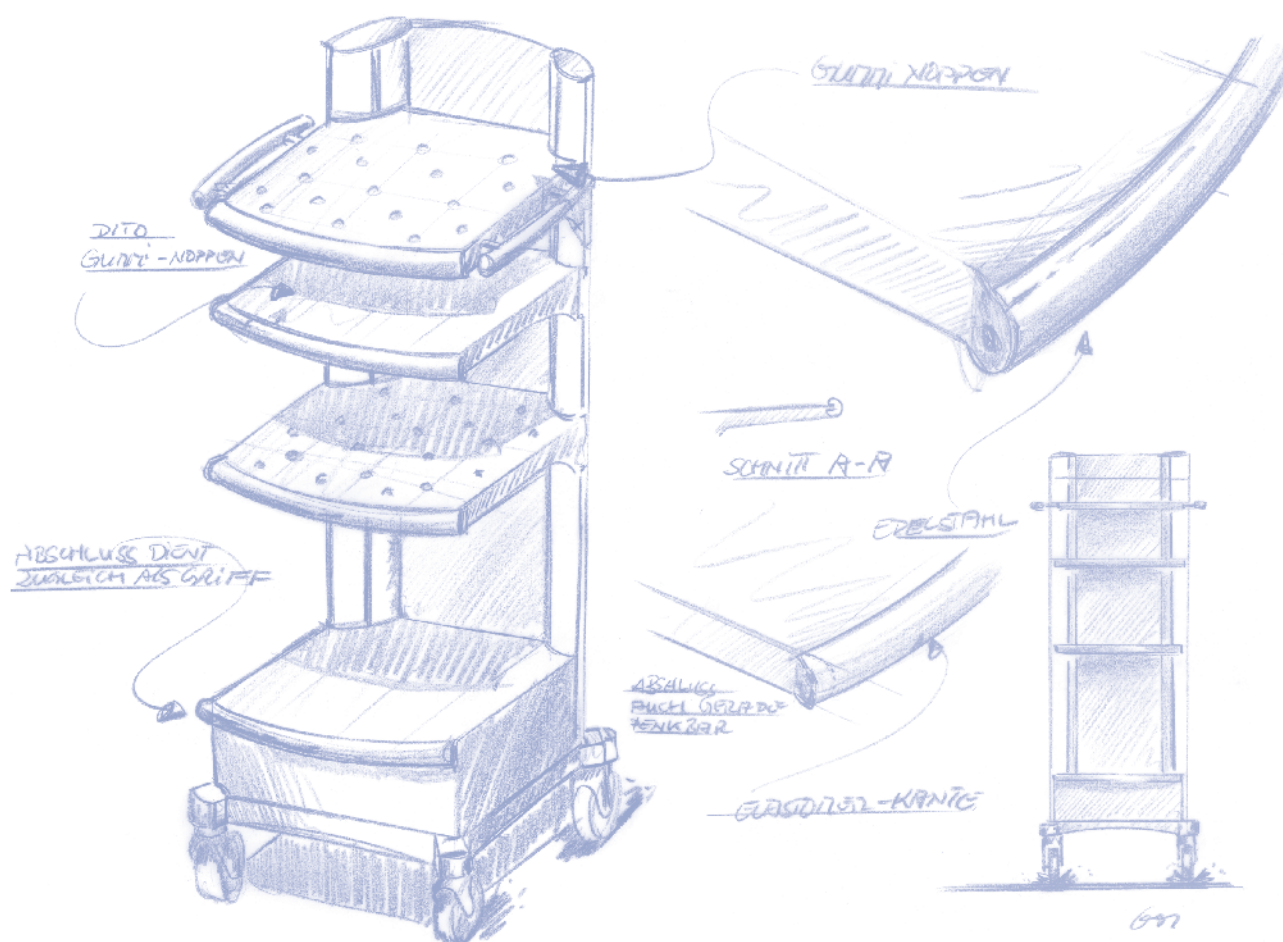

Conception et fonctionnalité

CONCEPTION

En employant des applications CAO les plus modernes, nous élaborons vos produits, lesquels définissent de nouvelles normes tant techniques qu'esthétiques. Sur la base des détails projetés sont créés des vues 3D, des études de conception et des modèles de volumes représentant la progression du développement proche de la réalité et permettant des modifications à tout moment, selon vos désirs.

Nous tenons même compte de votre propre charte graphique d'entreprise dans nos propositions de matériaux et de coloris. Enfin, nous nous assurons de l'intégration sans heurts de la technique, en respect des normes UL, CSA, VDE ou TÜV/GS. Une fois ces étapes accomplies, le premier prototype peut être fabriqué.



Des résultats prototypables

PRODUCTION ET LOGISTIQUE

Après la validation en production par le client, nos **concepts logistiques** affûtés interviennent.

Des études individualisées pour le client sont intégrées dans notre **gestion de chaîne logisitique** et mises en oeuvre sans friction.

Par des **procédés de production industrielle** ultramodernes, nous fabriquons des chariots d'appareil dédiés selon l'application.

Dans la production, nous employons des collaborateurs dont les longues années d'expérience en production de pièces, emballage et expédition - et s'appuyant sur notre **procédure d'assurance qualité** intégrée - garantissent les meilleurs produits finaux.

Cela comporte également une **compétence d'emballage**, globale, équipée pour l'expédition dans le monde entier et les conditions environnementales les plus hostiles.



Intégrateur

SOLUTIONS INDIVIDUELLES

Sur la base de nos modules standard, les possibilités de réaliser des équipements originaux uniques sont quasiment illimitées.

Nous répondons à vos exigences:

demandez-nous votre original et distinguez-vous sur le marché grâce à votre chariot mobile de conception individualisée, en accord avec les besoins de votre entreprise (CI/CD). Notre équipe compétente, composée de **concepteurs et de techniciens**, répond

volontiers de manière optimisée et ciblée à vos exigences spécifiques, pour autant qu'il s'agisse de lots conséquents.

« Profitez de nos nombreuses années d'**expérience**, qui nous permettent de vous proposer une **solution individualisée** ergonomique, technique et visuelle, grâce à nos plateformes de produits et composants éprouvés et flexibles.



Notre promesse de qualité :



La plus haute qualité
est garantie

Produits ergonomiques et Solutions clés en main.

La Sté **Knürr** est le partenaire compétent dont vous avez besoin pour répondre aux solutions de salles de contrôle et des chariots mobiles. Nos produits répondent aux normes ergonomiques utilisés à l'échelle internationale correspondant aux exigences de nombreuses industries.

En savoir plus sur les solutions et services de Knürr sur
www.knuerr-consoles.com

Knürr GmbH

Mariakirchener Straße 38
94424 Arnstorf
Germany
T +49 8723 28 0
F +49 8723 28 138
info@knuerr.com
www.knuerr-consoles.com

[illegible]

Notes:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

knürr
World of control rooms

Notes:

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.



knuerr-consoles.com | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2025 Knürr GmbH. Tous droits réservés. Knürr®, le logo Knürr et Knürr sont des marques déposées ou commerciales de Knürr GmbH. Tous les noms et logos mentionnés sont des noms de produits, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Même si toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document, Knürr GmbH ne saurait être tenu responsable et décline toute responsabilité concernant les préjudices résultant de l'utilisation de ces informations ou concernant toute erreur ou omission. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.

09.991.043.0.000001 • FR • #10065 Version 17.02.2025